

Garantia e assistência

A garantia legal é de 3 meses da data de compra.

A garantia só é válida:

- Com o cartão de garantia preenchido totalmente, carimbo do distribuidor e acompanhado da NF de compra;
- Para defeitos de fabricação (os aparelhos que apresentarem defeitos de fabricação deverão ser encaminhados a nossa central de assistência técnica. Contato pelo tel: (0xx11) 3625-0706).

A garantia não cobre:

- Problemas ocasionados em transporte, quedas, mau uso do equipamento, desastres naturais, reparo por pessoas não autorizadas, por controles não compatíveis com o aparelho;
- Despesas de transporte.

Mantenha este manual para efeito de garantia.

Termos de garantia

Nº de série do aparelho

--

Comprador

Nome:

Endereço:

Contato:

Tel:

Data da
compra

Nº da NF

--	--

Distribuidor

Contato:

Tel:

Carimbo

Assistência técnica fora da garantia

- | | | | |
|----------------------------|--|----------------|-----------------|
| ● Starvideo | R. Duque de caxias, 186 - Rib. Preto/SP | CEP: 01208-000 | (016) 3625-8806 |
| ● Lasertec | Av. Cristiano Machado, 884 Lj.17 - Belo Horizonte/MG | CEP: 31140-600 | (031) 3461-5855 |
| ● Eletrônica Dorea | Av. Dom João VI lj 22A - Salvador/BA | CEP: 40285-001 | (071) 3244-6390 |
| ● Prolux | R. Martinho Nascimento, 449 - Goiânia/GO | CEP: 74435-060 | (062) 3576-2148 |
| ● Fernando Freitas | R. Da Concordia, 372 SI/50 - Recife/PE | CEP: 50020-050 | (081)3224-8166 |
| ● Fenner e Muler | R. João Pedro de Souza, 232 - Campo Grande/MS | CEP: 79004-680 | (067) 3321-8436 |
| ● VM de Souza | Trav. Frutuoso Guimarães, 279C - Belém/PA | CEP: 68019-040 | (091) 3212-3693 |
| ● Parfait som e Luz | R. João Antunes Branco, 345 - Curitiba/PR | CEP: 82220-410 | (041) 3585-4005 |

Atenção: Os espaços acima devem ser preenchidos e carimbado pelo distribuidor para que a garantia seja válida.



REFLETOR LED TIPO PAR 64 Com 181 Super LED's

INSTRUÇÃO DE FUNCIONAMENTO E GARANTIA DO PRODUTO

Instruções de manuseio

IMPORTANTE

Favor ler com atenção toda a informação impressa nesse manual.

PRECAUÇÕES

Ao sair da fábrica este aparelho foi testado e bem acomodado em sua embalagem. Ao recebe-lo confira se não houve danos no transporte.

INSTALAÇÃO

- Procure um profissional técnico qualificado para reparar ou instalar este equipamento.
- Os acessórios estão desconectados para facilitar o transporte e manuseio.
- Instalar somente em local ventilados.
- Verifique se há bloqueio na saída da luz ou ventoinha.
- Deixe 150 mm de distancia do corpo de outro aparelho para evitar interferência.
- Use somente o fusível próprio para manutenção.

NOTA:

- 1 - Alguns cuidados devem ser tomados na manutenção e troca dos LEDs, exemplo LEDs quebrados e estilhaços de algum material cortante.
- 2 - O LED deve ser trocado se apresentar defeito.
- 3 - Se o cabo externo apresentar deformações deve ser trocado por um similar.

ATENÇÃO

- Não abra o aparelho, isto ocasionará a perda da garantia.
- Leia com atenção o manual, na necessidade de reparos procure uma assistência técnica autorizada.
- Evite solavancos, batidas e quedas.
- Evite que poeira ou outras substâncias penetrem no aparelho.
- Desligar o aparelho no ato da instalação, ao manusea-lo, ao trocar a lâmpada ou na limpeza do mesmo.
- Para transporta-lo, utilize a sua própria embalagem ou caixas protegendo-o de quedas e batidas.

LIMPEZA


- Usar somente flanela seca

Especificações Técnicas

Voltagem:	AC 210/230V 50/60Hz
Potência de Consumo:	12W
LED:	181 LEDs - 49 Vermelho, 72 Verde e 60 Azul
Peso:	2,3Kgs
Dimensões:	300 x 220 x 230mm

Painel de controle

Através do painel traseiro podemos alterar os modos de canais em DMX e Automático, veja os parametros de controle:

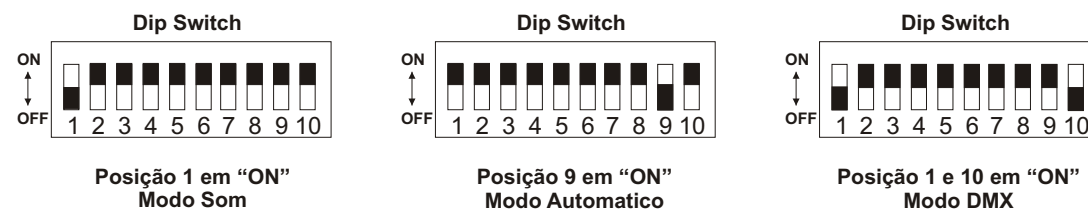

Funções DMX

Interruptores 1-8 são códigos de endereços totalizando 128 canais disponíveis. Usamos 4 canais para controle sendo:

Canal 1 Modo estrobo	0 1-127 128 129-255	Sem função Efeito estroboscópico Sem função RGB Dimmer 0% ~ 100%
Canal 2 Modo azul	0 1-255	Sem função Azul 0% ~ 100%
Canal 3 Modo verde	0 1-255	Sem função Verde 0% ~ 100%
Canal 4 Modo vermelho	0 1-255	Sem função Vermelho 0% ~ 100%

PIN 1 - Terra

PIN 2 - Negativo

PIN 3 - Positivo

Funções Manual (sem controle DMX)

